



TIPOS DE LISTONES DE SUJECCIÓN

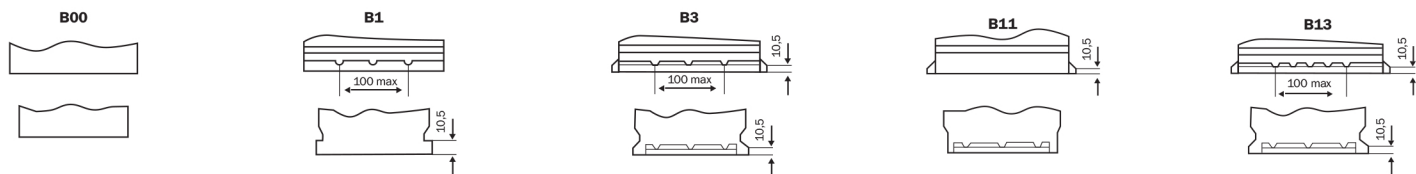

ESQUEMA DE MONTAJE



POLOS CONEXIÓN

	+	-
1	∅ 19,5	∅ 14,7
3	∅ 17,9	∅ 13,1

START-STOP

START-STOP	Modelo	V	AH 20	Intensidad A-18°C	Esquema montaje	Sujeción	Medidas max. (mm)			Tabla correspondencias		
							Largo	Ancho	Alto	Varta	Tudor	Fulmen
24 MESES GARANTÍA												
EFB												
	FSEFB 06*	12	60	560	0	B13	242	174	190	D53	TL 600	-
	FSEFB 08*	12	70	650	0	B13	277	174	190	E45	TL 700	-
	FSEFB 20*	12	75	730	0	B13	315	174	175	E46	TL 752	-
	FSEFB 22*	12	80	730	0	B13	315	174	190	F22	TL 800	-
	FSEFB 60*	12	110	950	0	B13	398	174	190	-	-	-
	FSEFB 23*	12	65	670	0	B0(B1)	230	172	220	-	TL604	-

FORMULA START STOP AGM | EFB

Formula Start Stop AGM

Diseñada especialmente para aquellos vehículos que son Start Stop, así como los que tengan una demanda muy alta de energía. Esta batería le ofrece una potencia extra y una resistencia muy alta a los ciclos que demandan los vehículos Start Stop.

- Diseñada con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). La tecnología AGM evita la corrosión provocada por la estratificación del ácido
- Potente y robusta para automóviles de alto rendimiento. Alta capacidad de descarga profunda y aceptación de carga
- Máximo rendimiento y vida útil, a prueba de vuelcos. Resistencia a los ciclos 3 veces superior

Formula Start Stop EFB

Una solución rentable para los vehículos Start Stop de gama básica. La tecnología EFB se basa en las mejoras de la tecnología de electrolito líquido, perfectas para utilizarse en situaciones de descarga profunda repetitiva.

- Diseñada con Tecnología EFB (Enhanced Flooded Battery). Respetuosa con el medio ambiente, sin emisión de gases
- Recuperación de carga más rápida gracias a su mayor capacidad de carga. Resistencia a los ciclos 2 veces superior
- Tapa doble con función de inclinación sellada, filtro antillama. No requiere mantenimiento, vida útil más larga