



## SILVER DYNAMIC AGM

### Principales ventajas

- Ciclo de vida más prolongado en comparación con una batería convencional
- Diseñada para vehículos con función Start-Stop con frenada regenerativa
- Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) de VARTA con un excelente rendimiento para motores potentes y coches con equipamiento de alta gama
- Proceso de fabricación limpio, utilizando un 20 % menos de energía y generando un 20 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias a ecosteps®, para preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente
- Tecnología de rejilla PowerFrame® para una elevada potencia de arranque y un funcionamiento fiable
- Gracias a su diseño, esta batería no tendrá fugas ni siquiera en caso de rotura

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):	570 901 076
N° artículo:	570 901 076 D85 2
Referencia Comercial:	E39
Código de barras:	4016987144503
Código UK:	096AGM
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	48


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]:	12	Sujeción:	B13
Capacidad de batería [Ah]:	70	Esquema:	0
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	760	Tipo de borne:	1
Longitud [mm]:	278	Tamaño de la carcasa:	H6/LN3
Ancho [mm]:	175	Peso llena y cargada (kg):	20,4
Altura [mm]:	190		

B13




0



ESTRUCTURA DE LA BATERÍA VARTA SILVER DYNAMIC CON TECNOLOGÍA AGM

- Diseñada con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) avanzada
- La tecnología AGM evita la corrosión provocada por la estratificación del ácido
- Máximo rendimiento, vida útil máxima y a prueba de vuelcos
- El electrolito retenido en el separador de fibra de vidrio ejerce una alta presión de contacto uniforme

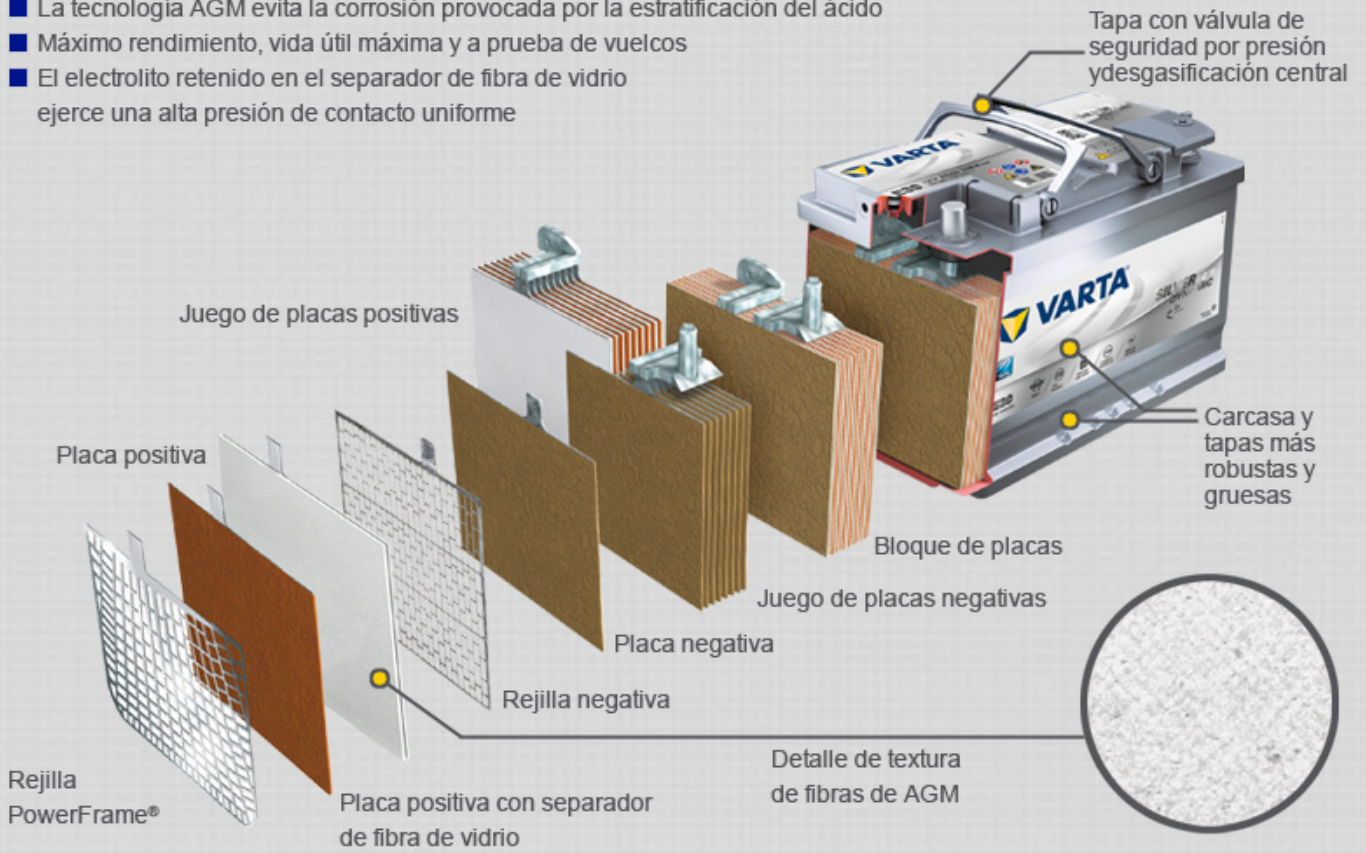



Características	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Número de tipos de batería</b>	5 tipos	5 tipos
<b>Función primaria</b>	Funcionalidad Start-Stop avanzada	Funcionalidad Start-Stop estándar
<b>Potencia de arranque en frío</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Tecnología de batería</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Rejilla positiva/Rejilla negativa</b>	PowerFrame® / Rejilla de metal fundido	PowerFrame® / Rejilla de metal expandido
<b>Calidad de primer equipo</b>	Cumple los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos
<b>Resistencia a los ciclos</b>	3x veces superior*	2x veces superior*
<b>Capacidad de descarga profunda</b>	Alta*	Media*

\* En comparación con las baterías convencionales